

ПАСПОРТ



ЭКОСЕТИ

КОРПОРАЦИЯ ЧИСТОТЫ

ГЛИНОУЛОВИТЕЛЬ

ЧЕБОКСАРЫ

О компании




Компания «Экосети» – российский производитель очистного оборудования! Основная цель нашей компании – предоставить российскому потребителю качественный продукт, не уступающий европейским аналогам.

Высококвалифицированный персонал

Профессиональное оборудование

Система производственного контроля

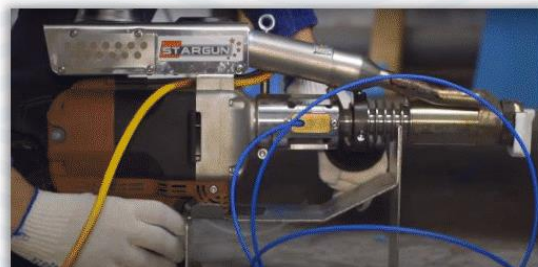

Основные направления:

- Жироуловители
- Пескоуловители
- Нефтеуловители
- Бассейны
- Погреба
- Кессоны
- Септики, станции очистки
- Емкости под заказ



11 лет

На рынке очистных сооружений с 2010 года

От 3500

Единиц оборудования отгружается ежегодно

2000 м²

Производственные площади

Содержание

1. Общие сведения-----	4
2. Технические данные -----	4
3. Устройство и принцип работы-----	5
4. Монтаж -----	6
5. Обслуживание и эксплуатация -----	7
6. Транспортирование и хранение-----	7
7. Гарантии изготовителя -----	8
8. Сведения о приемке -----	8
9. Комплектность -----	9
10. Гарантийный талон-----	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Глиноуловитель или отстойник для глины – это специальное оборудование из полипропилена, которое предназначено для отделения глины и их устранения из сточных вод, в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Отстойник для глины – это очень важная составляющая гончарной мастерской. Глина, при всех ее достоинствах, обладает одним существенным недостатком – она засоряет канализацию. Особенно это касается старых систем с металлическими трубами, в которых уже поселилась коррозия.

1.2. Климатическое исполнение: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Глиноуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°C до +80°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры указаны в Таблице

Модел ь	Произ водите ль	Пиковы й сброс, л/с	Габариты, мм		
			Длин	Шири	Высо


2.2. Используемые материалы

Глиноуловитель изготовлен из полипропилена, срок службы которого не менее 25 лет.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Устройство

Глиноуловитель представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлены разделительные перегородки. Для предотвращения проникновения запахов наружу и удобства обслуживания глиноуловителя закрывается крышкой с фиксаторами. На рисунке 1 представлена схема глиноуловителя.

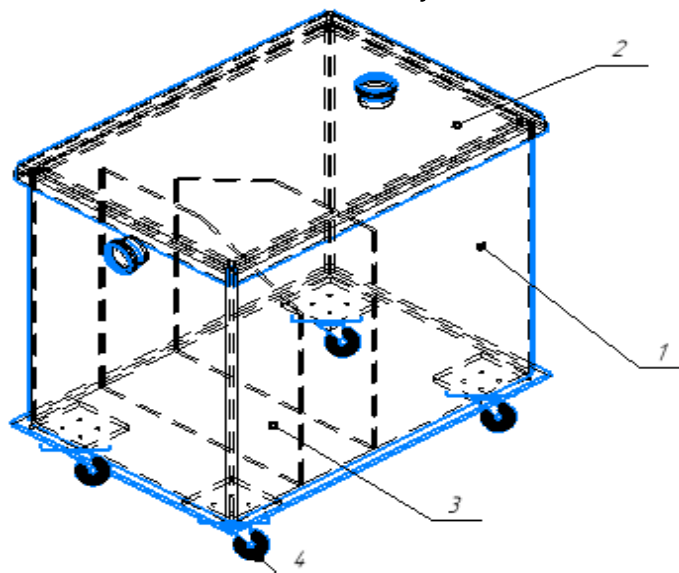

1- Корпус глиноуловителя, 2 - Крышка, 3 - Перегородка, 4 - Колеса поворотные/неповоротные

Рисунок 1 - Схема Глиноуловителя

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство оборудования, не ухудшающие его потребительские свойства.

3.2. Принцип работы

Сточная вода поступает в камеру сепарации глиноуловителя через входной патрубок. Емкость отстойника разделена на несколько отсеков – вода, переливаясь из одного отсека в другой, постепенно очищается, а глина оседает на дно. Очищенная вода по отводящему патрубку поступает в общую канализационную сеть. Так, в глиноуловителе скапливается глина, которую периодически следует удалять.

4. МОНТАЖ

4.1. Монтаж глиноуловителя должен проводиться сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию.

4.2. Глиноуловитель устанавливается на пол в удобном для обслуживания месте.

4.3. Рекомендуемый порядок действий при монтаже глиноуловителя:

4.3.1. Установить глиноуловитель на планируемую для монтажа площадку.

4.3.2. Разъединить канализацию в месте, где будет присоединен глиноуловитель.

4.3.3. Соединить гофру с входным патрубком глиноуловителя.

4.3.4. Соединить канализационной трубой отводящий патрубок глиноуловителя и точку слива в канализацию.

4.3.5. Проверить места соединения глиноуловителя на отсутствие течи.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Обслуживание оборудования состоит в механическом удалении твердых загрязнений из глиноуловителя. Обслуживание выполняется в следующей последовательности:

5.1.1. Открыть крышку глиноуловителя.

5.1.2. Очистить дно камер от глины, при необходимости прочистить входной патрубок.

5.1.3. Закрыть крышку глиноуловителя.

5.2. Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в зависимости от степени загрязненности исходных сточных вод и режима работы, но не реже одного раза в неделю.

5.3. Очистку глиноуловителя рекомендуется проводить перед началом работы, т.к. в этом случае осевшую взвесь будет легче удалить со дна камер.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Глиноуловитель может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Глиноуловитель хранится в закрытых неотапливаемых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации глиноуловителя составляет 24 месяца со дня продажи или 28 месяцев со дня изготовления.

7.2. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи.

7.3. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления.

7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа и эксплуатации оборудования.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Глиноуловитель соответствует ТУ 22.29.29-003-65664573-2017 и признан годным для эксплуатации.

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Отметка о приемке _____

подпись

расшифровка подписи

М.П.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Глиноуловитель поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.

№ п/п	Комплект поставки	Шт.
1	Глиноуловитель с сборе	1
2	Колесо поворотное/неповоротное	2/2
3	Техническая документация	1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на глиноуловитель

Глиноуловитель

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

М.П.

.....
НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется продавцом)

Глиноуловитель

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

М.П.

При покупке глиноуловителя требуйте заполнения
гарантийного талона!

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГАРАНТИИ

Дата выполнения работ по гарантии _____

Адрес _____

Вид несоответствия _____

Выполненные работы по устранению несоответствия _____

Исполнитель (Ф.И.О) _____

М.П. _____

Дата выполнения работ по гарантии _____

Адрес _____

Вид несоответствия _____

Выполненные работы по устранению несоответствия _____

Исполнитель (Ф.И.О) _____

М.П. _____

Наши работы

