



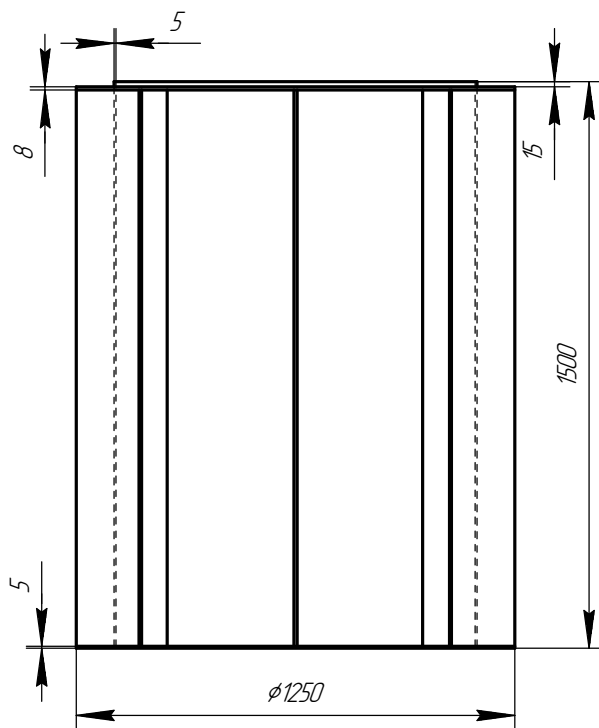

Длина кривой – 3299 мм

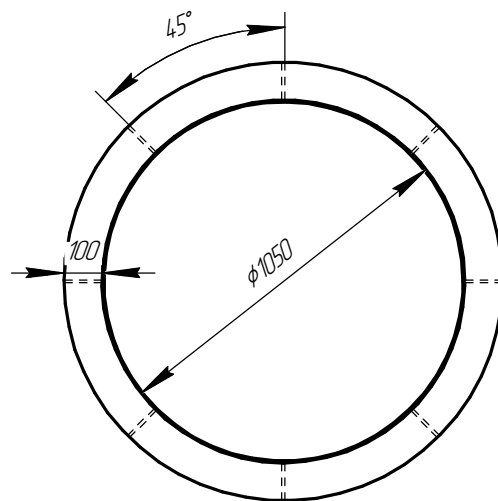

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 5 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования,

не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 16 IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик).

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Булдыгин К.Б.					

Чаша Бассейна круглая 2 $\phi 1250 \times 1500$ (П)

Полипропилен

Стадия	Лист	Листов
		1