


Согласовано



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

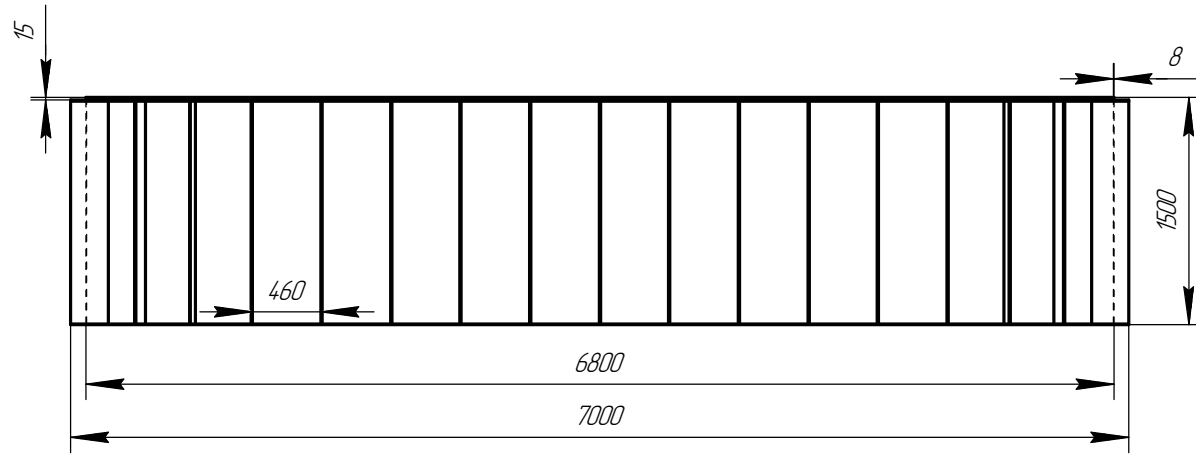

Длина кривой – 16112 мм

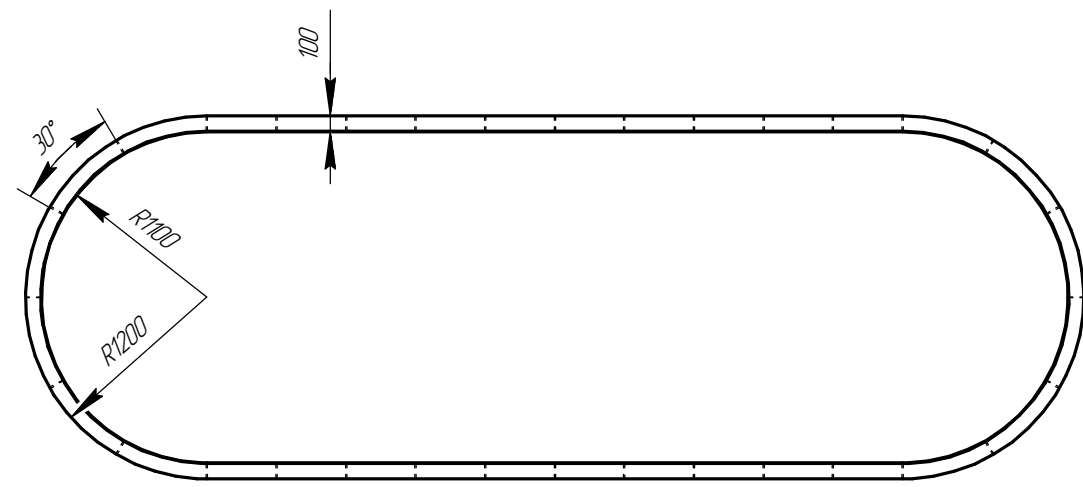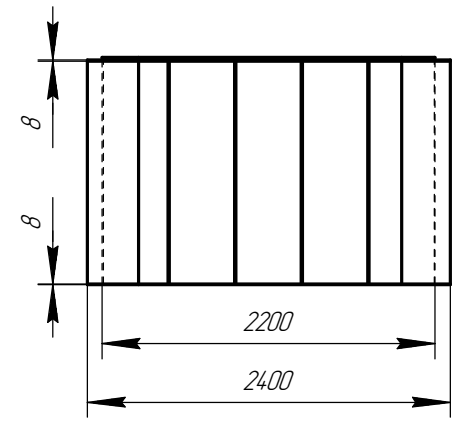

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 8 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 16 IT12 ГОСТ 30893.1-2002

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Чаша Бассейна прямоугольная 30 7000x2400x1500 (П)

Полипропилен

Стадия	Лист	Листов
		1