

ПАСПОРТ



ЭКОСЕТИ

КОРПОРАЦИЯ ЧИСТОТЫ

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД**

ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ «КЛИНИНГ-ПМ»

ЧЕБОКСАРЫ 2021г.

О компании




Компания «Экосети» – российский производитель очистного оборудования! Основная цель нашей компании – предоставить российскому потребителю качественный продукт, не уступающий европейским аналогам.

Высококвалифицированный персонал

Профессиональное оборудование

Система производственного контроля

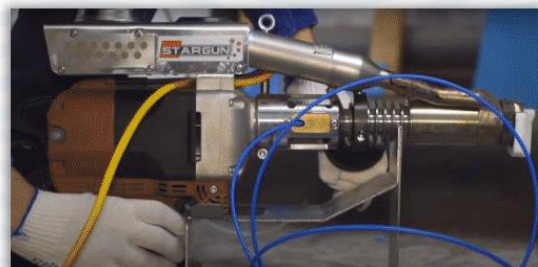

Основные направления:

- Жироуловители
- Пескоуловители
- Нефтеуловители
- Бассейны
- Погреба
- Кессоны
- Септики, станции очистки
- Емкости под заказ



11 лет

На рынке очистных сооружений с 2010 года

От 3500

Единиц оборудования отгружается ежегодно

2000 м²

Производственные площади

Содержание

1. Общие сведения	4
2. Технические данные	4
3. Устройство и принцип работы	5
4. Монтаж	6
5. Обслуживание и эксплуатация	7
6. Транспортирование и хранение	7
7. Гарантии изготовителя	8
8. Сведения о приемке	8
9. Комплектность	9
10. Гарантийный талон	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Пескоуловитель «Клининг-ПМ» (далее - пескоуловитель) предназначен для полумоечных машин для улавливания и удаления песка и взвешенных веществ из сточных вод в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Пескоуловитель используется как первоначальная очистная единица, защищает бытовую канализацию от загрязнения и повышает эффективность последующих очистных сооружений.

1.2. Климатическое исполнение: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Пескоуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры указаны в Таблице

Модель	Пиковый сброс, л	Габариты, мм*		
		Длина	Ширина	Высота
40	40	1000	440	200
60	60	1100	600	200
100 (А)	100	1250	650	270
100 (В)	100	1450	750	200
150 (А)	150	1450	750	270
150 (В)	150	1650	900	200
200 (А)	200	1650	900	270
200 (В)	200	1800	1100	200

Диаметр выходящего патрубка 50 мм (либо 110 мм по желанию Заказчика).

2.2. Используемые материалы

Пескоуловитель и патрубки изготовлены из полипропилена, срок службы которого не менее 25 лет.


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Устройство

Пескоуловитель представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлена разделительная ограничительная пластина и съемный мешок для сбора мусора. Для предотвращения проникновения запахов наружу установлен гидрозатвор и для удобства обслуживания пескоуловитель закрывается крышкой с фиксаторами.

На рисунке 1 представлена схема пескоуловителя серии «Клининг-ПМ».

Рисунок 1 - Схема пескоуловителя

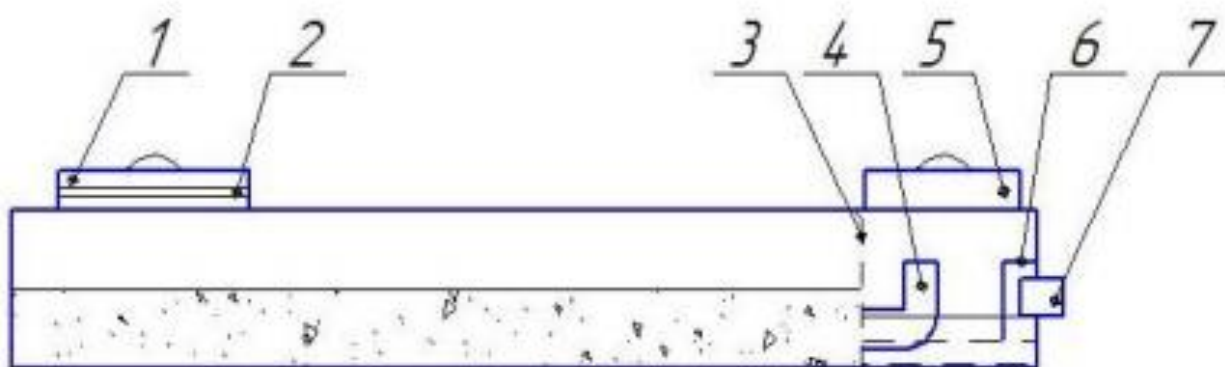

1- крышка для фильтровальных мешков (вход); 2- фиксирующий хомут; 3- перфорированная ограничительная пластина (ограничитель потока); 4 – сливной патрубок; 5- крышка для регулировки сливного патрубка; 6- гидрозатвор; 7- выходной патрубок.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство оборудования, не ухудшающие его потребительские свойства.

3.2. Принцип работы

3.2.1 Для слива отработанной воды, оператору необходимо подкатить полмоечную машину к песколовке, снять крышку с заливной горловины, слить отработанную воду и закрыть крышку - можно продолжать работу!

3.2.2 Ограничитель потока со специально подобранной перфорацией обеспечивает плавный сброс загрязненной воды в канализацию, для предотвращения выноса песка и мелкого мусора из мешков потоком поступающей воды. Каждый следующий сброс можно производить уже через 4-5 минут!

3.2.3 По мере наполнения, мешки извлекаются через заливную горловину и вставляются новые. Резиновый хомут легко одевается на горловину, вставляясь в специальный стопорный паз и прочно закрепляет мешок, предохраняя его от «срыва» при залповом сбросе воды в пескоуловитель.

3.2.4 Все песколовки серии "Клининг-ПМ" оснащаются гидрозатвором, исключаяющим проникновение неприятных запахов из канализации.

4. МОНТАЖ

4.1. Монтаж пескоуловителя должен проводиться сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию.

4.2. Пескоуловитель устанавливается на пол под моечную ванну или около нее, в удобном для обслуживания месте.

4.3. Рекомендуемый порядок действий при монтаже пескоуловителя:

4.3.1. Установить пескоуловитель на планируемую для монтажа площадку.

4.3.2. Разъединить канализацию в месте, где будет присоединен пескоуловитель.

4.3.3. Соединить канализационной трубой отводящий патрубок пескоуловителя и точку слива в канализацию.

4.3.4. Проверить места соединения пескоуловителя на отсутствие течи.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Обслуживание оборудования состоит в механическом удалении твердых загрязнений из пескоуловителя. Обслуживание выполняется в следующей последовательности:

5.1.1. Открыть крышку сливного патрубка.

5.1.2. Слить воду (для этого наклонить "Г" образную трубу-перелив от вертикального положения в горизонтальное), немного подождать и извлечь "стекший" мешок. Вытряхнуть или выкинуть и поставить новый.

5.1.3. Открыть крышку пескоуловителя, очистить дно камер от ила, при необходимости прочистить сливной патрубок и выходной.

5.1.4. Закрыть крышку пескоуловителя.

5.1.5. Залить песколовку до рабочего уровня водой.

5.2. Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в зависимости от степени загрязненности исходных сточных вод и режима работы кухни, но не реже одного раза в неделю.

5.3. Очистку пескоуловителя рекомендуется проводить перед началом работы, т.к. в этом случае осевшую взвесь будет легче удалить со дна камер.

ПЕРЕНОСИТЬ НАПОЛНЕННЫЙ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ЗА ПАТРУБКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Пескоуловитель может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Пескоуловитель хранится в закрытых неотапливаемых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации пескоуловителя составляет 24 месяца со дня продажи или 28 месяцев со дня изготовления.

7.2. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи.

7.3. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления.

7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа и эксплуатации оборудования.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Пескоуловитель «Клининг-ПМ» соответствует ТУ 4859-002-65664573-2016 и признан годным для эксплуатации.

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Отметка о приемке

подпись

расшифровка подписи

М.П.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пескоуловитель поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.

№ п/п	Комплект поставки	Количество	Наличие
1	Пескоуловитель «Клининг -ПМ»	1	
2	Гидрозатвор	1	
3	Фильтровальные мешки	3	
4	Фиксирующий хомут	2	
5	Технический паспорт	1	

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на пескоуловитель «Клининг-ПМ»

Пескоуловитель «Клининг-ПМ»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

.....

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется продавцом)

Пескоуловитель «Клининг-ПМ»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

При покупке пескоуловителя требуйте заполнения
гарантийного талона!

Наши работы

