



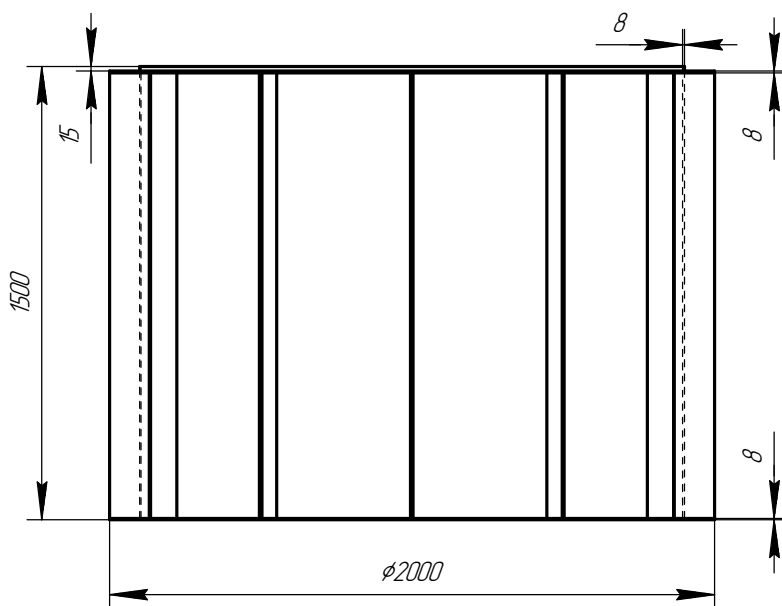

Длина кривой – 5655 мм

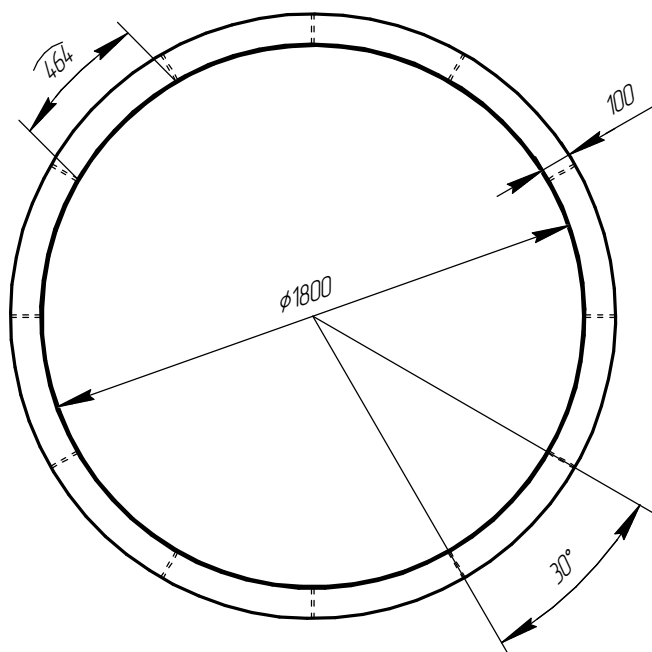

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 8 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 16 IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик).

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Чаша Бассейна круглая 10 ϕ 2000x1500 (П)

Полипропилен

Стадия Лист Листов

1