
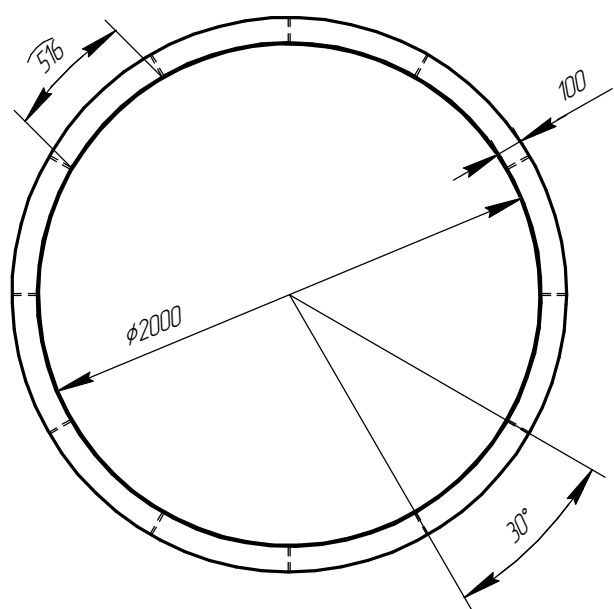


Длина кривой – 6283 мм

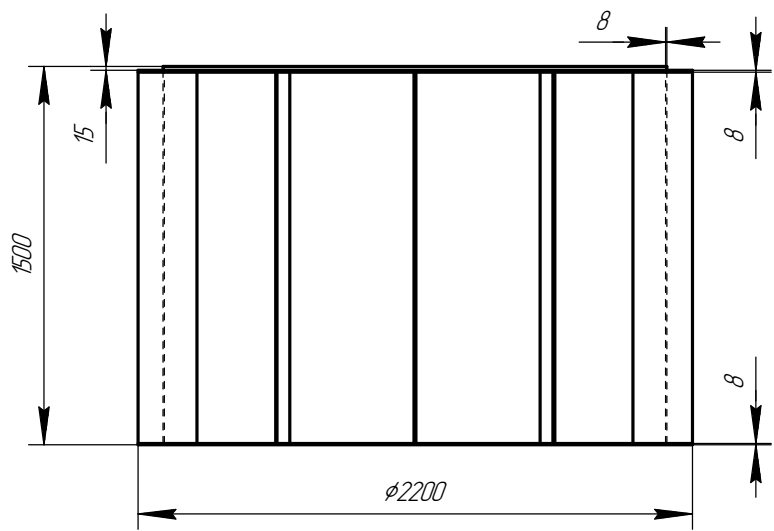

Способ монтажа –подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 8 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 16 IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик).

Согласовано						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.
						Подп.
						Дата

Чаша Бассейна круглая 12 $\Phi 2200 \times 1500$ (П)

Полипропилен

Стация	Лист	Листов
		1