
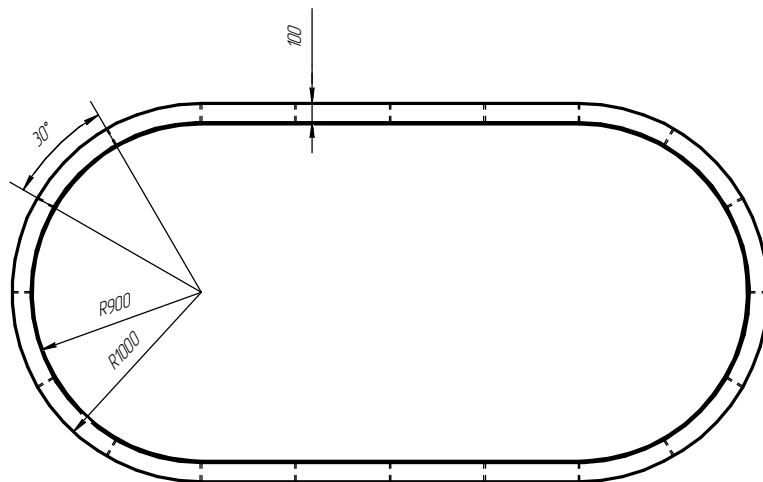
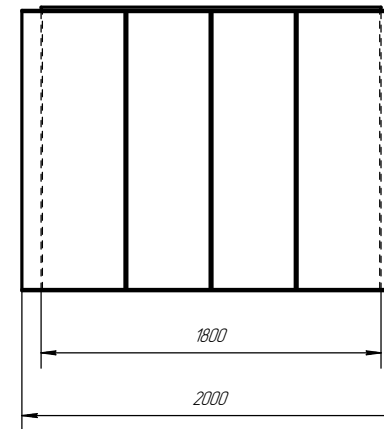


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

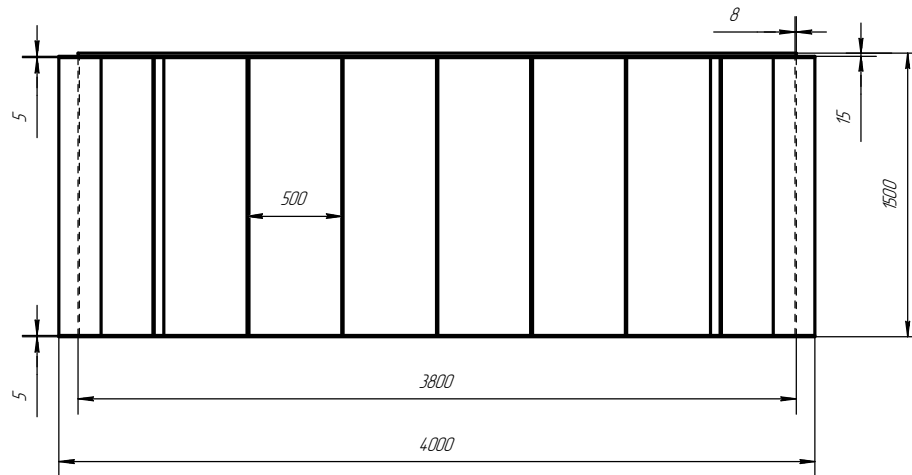

Длина кривой – 9654 мм

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 5 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования,

не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm 16$  IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик)

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

Чаша Бассейна овальная 13 4000x2000x1500 (П)

Полипропилен

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        |      | 1      |