
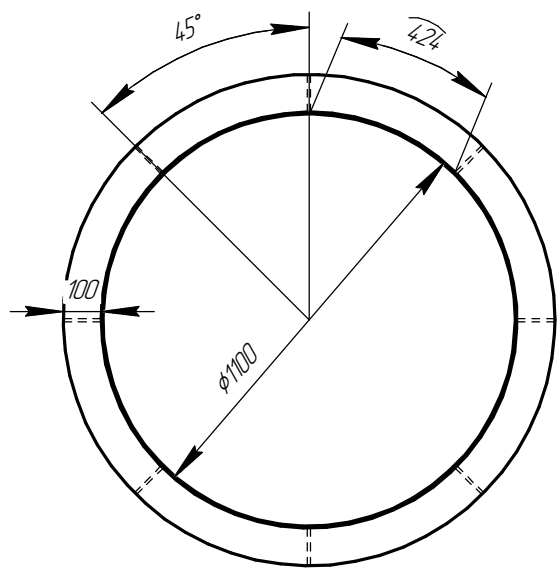


Длина кривой – 3456 мм

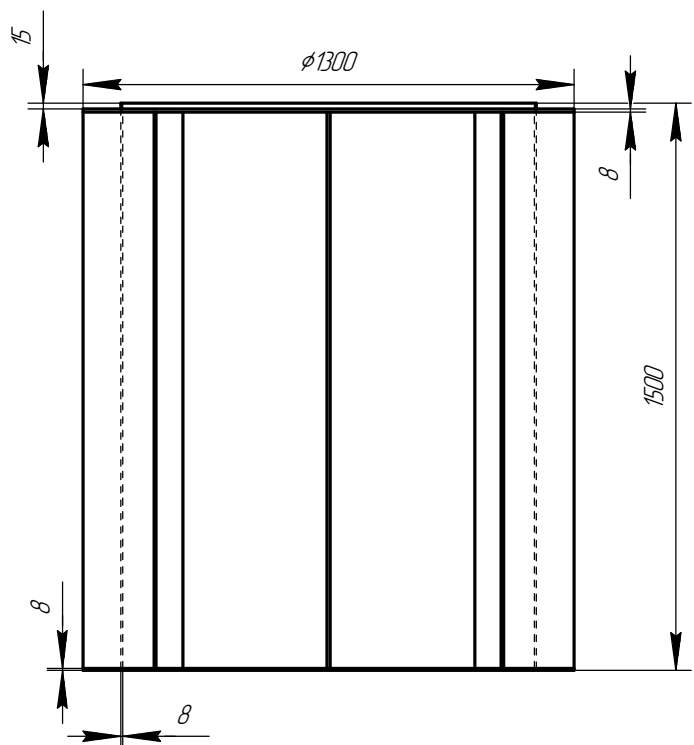

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 8 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm 16$  IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик).

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

|               |        |      |        |       |      |
|---------------|--------|------|--------|-------|------|
| Изм.          | Колуч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Булдыгин К.Б. |        |      |        |       |      |
|               |        |      |        |       |      |
|               |        |      |        |       |      |
|               |        |      |        |       |      |
|               |        |      |        |       |      |

Чаша Бассейна круглая 3  $\phi$  1300x1500 (П)

Полипропилен

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стация | Лист | Листов |
|        |      | 1      |