


Длина кривой – 8796 мм

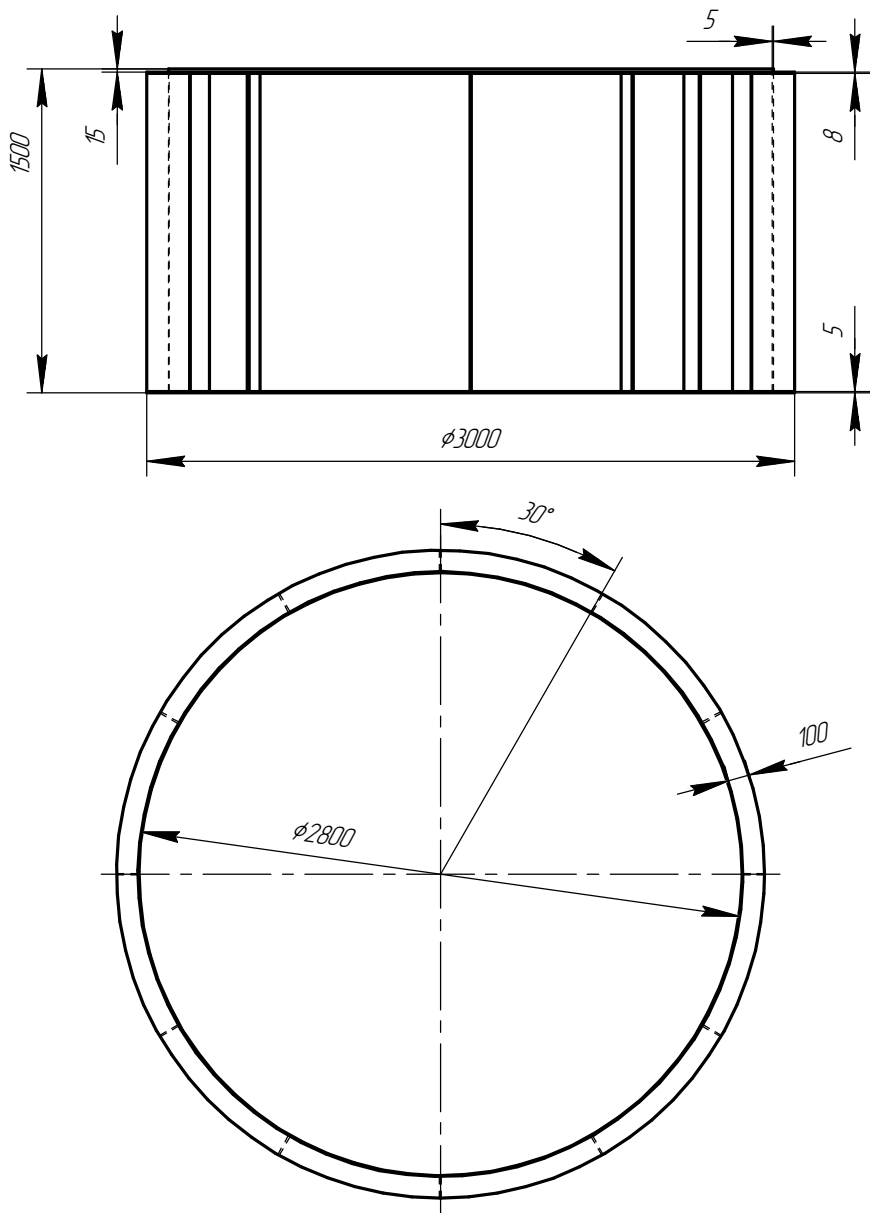

Способ монтажа – подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 5 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие за собой ухудшения технических характеристик изделия.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± 16 IT12 ГОСТ 30893.1-2002.

Размеры могут иметь незначительные отклонения связанные с технологией изготовления (пластик).

Чаша Бассейна круглая 19 $\phi 3000 \times 1500$ (П)

Полипропилен

Стандия Лист Листов
1