

ПАСПОРТ



ЭКОСЕТИ

КОРПОРАЦИЯ ЧИСТОТЫ

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД**

ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ

ЧЕБОКСАРЫ 2021г.

О компании




Компания «Экосети» – российский производитель очистного оборудования! Основная цель нашей компании – предоставить российскому потребителю качественный продукт, не уступающий европейским аналогам.

Высококвалифицированный персонал

Профессиональное оборудование

Система производственного контроля

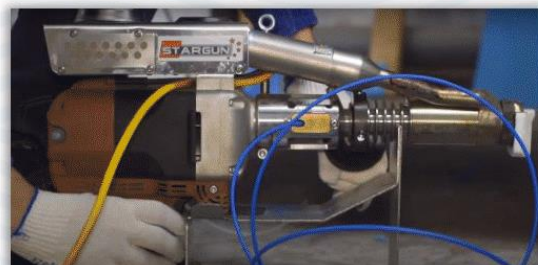

Основные направления:

- Жироуловители
- Пескоуловители
- Нефтеуловители
- Бассейны
- Погреба
- Кессоны
- Септики, станции очистки
- Емкости под заказ



11 лет

На рынке очистных сооружений с 2010 года

От 3500

Единиц оборудования отгружается ежегодно

2000 м²

Производственные площади

Содержание

1. Общие сведения	4
2. Технические данные	4
3. Устройство и принцип работы	5
4. Монтаж	6
5. Обслуживание и эксплуатация	7
6. Транспортирование и хранение	7
7. Гарантии изготовителя	8
8. Сведения о приемке	8
9. Комплектность	9
10. Гарантийный талон	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Пескоуловитель «Экосети» (далее - пескоуловитель) предназначен для улавливания и удаления песка и взвешенных веществ из сточных вод, кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Пескоуловитель используется как первоначальная очистная единица, защищает бытовую канализацию от загрязнения и повышает эффективность последующих очистных сооружений.

1.2. Климатическое исполнение: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Пескоуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры указаны в Таблице

Модель	Производительность, м ³ /час.	Пиковый сброс, л	Габариты, мм*			Масса установк и не более, кг
			Длина	Ширина	Высота	
	0,5	25	420	320	370	6
		30	420	370	370	7
		40	520	370	370	7
		50	520	470	370	8
	1,0	60	520	470	420	8
		70	620	470	420	9
		80	720	470	420	9
		90	720	520	420	10
	1,5	100	770	520	420	10
		125	820	620	420	11
		150	820	620	470	11
		175	820	620	520	12

*Габариты указаны без учета длины подводящего и отводящего патрубков (40 мм). Диаметр входящих и выходящих патрубков 50 мм (либо 110 мм по желанию Заказчика).

2.2. Используемые материалы

Пескоуловитель изготовлен из полипропилена, срок службы которого не менее 25 лет.


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Устройство

Пескоуловитель представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлены разделительные перегородки и съемный лоток для сбора мусора. Для предотвращения проникновения запахов наружу и удобства обслуживания пескоуловитель закрывается крышкой с фиксаторами и резиновым уплотнителем.

На рисунке 1 представлена схема пескоуловителя под мойку.

Рисунок 1 - Схема пескоуловителя

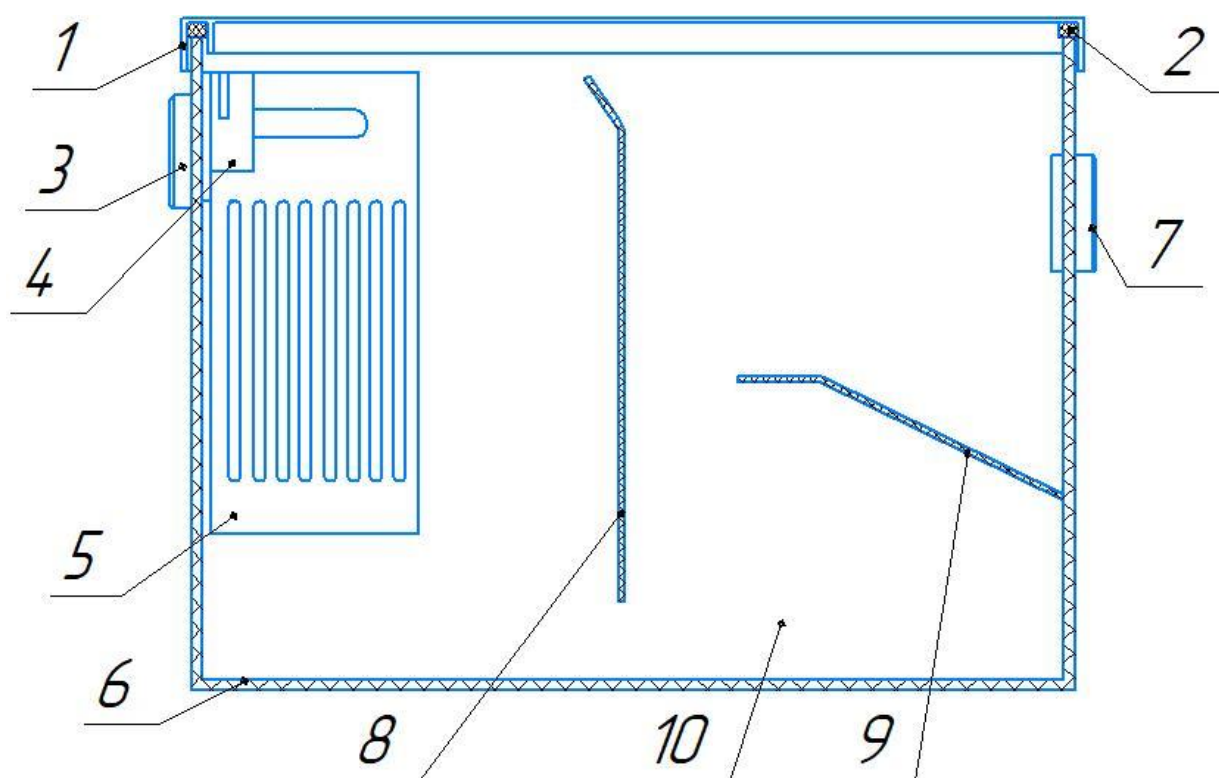

1- крышка; 2- уплотнитель; 3 - входящий патрубок; 4 - водогаситель; 5- съемный лоток для сбора крупного мусора; 6- корпус; 7- выходной патрубок; 8- сепарационная пластина; 9- сепарационная пластина; 10- камера для отстаивания

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство оборудования, не ухудшающие его потребительские свойства.

3.2. Принцип работы

Сточная вода по входному патрубку поступает в съемный лоток, где происходит отделение крупного мусора. Во входной патрубок встроен съемный ограничитель, который позволяет контролировать и равномерно распределять поток поступающей воды. Далее поток попадает в камеру сепарации, где происходит осаждение мелких твердых частиц мусора.

В камере отстаивания происходит окончательное отделение твердых частиц от воды за счет разницы в удельном весе. Очищенная вода через распределительный карман, который предотвращает попадание твердых частиц в канализацию, по отводящему патрубку поступает в общую сеть.

4. МОНТАЖ

4.1. Монтаж пескоуловителя должен проводиться сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию.

4.2. Пескоуловитель устанавливается на пол под моечную ванну или около нее, в удобном для обслуживания месте.

4.3. Рекомендуемый порядок действий при монтаже пескоуловителя:

4.3.1. Установить пескоуловитель на планируемую для монтажа площадку.

4.3.2. Разъединить канализацию в месте, где будет присоединен пескоуловитель.

4.3.3. Соединить гофру моечной ванны с входным патрубком пескоуловителя.

4.3.4. Соединить канализационной трубой отводящий патрубок пескоуловителя и точку слива в канализацию.

4.3.5. Открыть кран в моечной ванне и заполнить пескоуловитель водой.

4.3.6. Проверить места соединения пескоуловителя на отсутствие течи.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Обслуживание оборудования состоит в механическом удалении твердых загрязнений из пескоуловителя. Обслуживание выполняется в следующей последовательности:

5.1.1. Открыть крышку пескоуловителя.

5.1.2. Извлечь из пескоуловителя съемную пластину очистить дно камер от ила, при необходимости прочистить входной патрубок и распределительный.

5.1.3. Вставить на место съемные элементы конструкции пескоуловителя (съемный лоток).

5.1.4. Закрыть крышку пескоуловителя.

5.2. Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в зависимости от степени загрязненности исходных сточных вод и режима работы кухни, но не реже одного раза в неделю.

5.3. Очистку пескоуловителя рекомендуется проводить перед началом работы кухни, т.к. в этом случае осевшую взвесь будет легче удалить со дна камер.

**ПЕРЕНОСИТЬ НАПОЛНЕННЫЙ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ЗА
ПАТРУБКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Пескоуловитель может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Пескоуловитель хранится в закрытых неотапливаемых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации пескоуловителя составляет 24 месяца со дня продажи или 28 месяцев со дня изготовления.

7.2. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи.

7.3. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления.

7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа и эксплуатации оборудования.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Пескоуловитель «ЭКОСЕТИ» соответствует ТУ 22.23.13-006-65664573-2019 и признан годным для эксплуатации.

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Отметка о приемке

подпись

расшифровка подписи

М.П.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пескоуловитель поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.

№ п/п	Комплект поставки	
1	Пескоуловитель	
2	Сигнализация	
3	Дозатор биопрепарата	
4	Техническая документация	

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на пескоуловитель «ЭКОСЕТИ»

Пескоуловитель «ЭКОСЕТИ»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

.....

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется продавцом)

Пескоуловитель «ЭКОСЕТИ»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

При покупке пескоуловителя требуйте заполнения
гарантийного талона!

Наши работы

