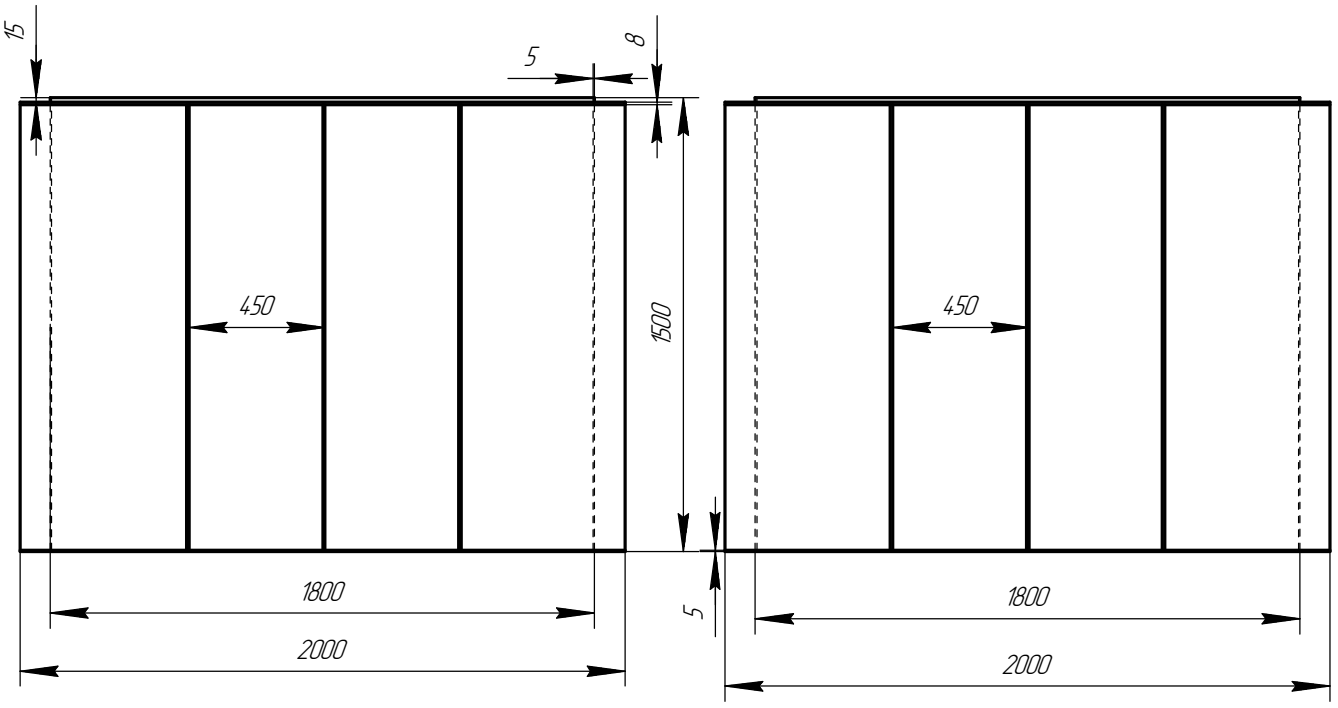

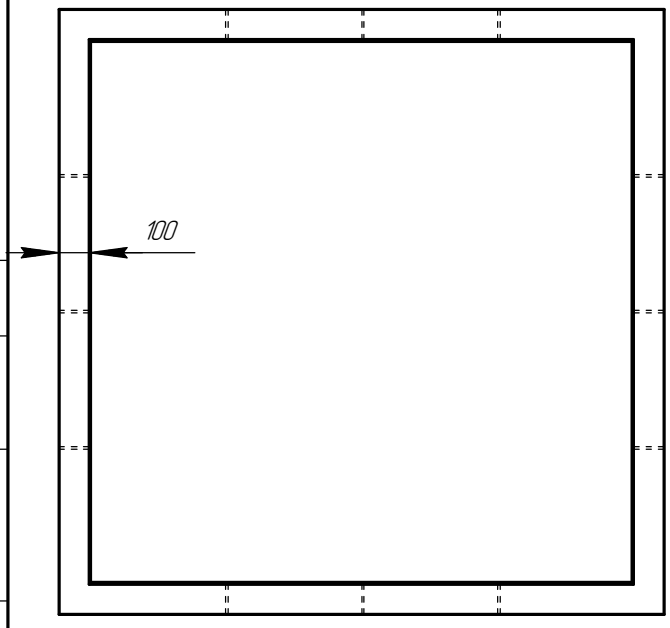

Способ монтажа –подземный

Материал – ПП

Толщина корпуса, дна – 5 мм

Толщина ребер жесткости – 8 мм

Производитель имеет право изменять дизайн, материалы и конструкцию оборудования без ущерба для технических характеристик. Это может улучшить продукт, не меняя его основную функциональность. Размеры изделия могут незначительно отличаться от заявленных, в пределах допуска, установленного ГОСТ 30893.1–2002.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Чаша Бассейна прямоугольная 2 2000x2000x1500 (П)

Полипропилен

Стадия	Лист	Листов
		1